

Gérer les métadonnées

Suivez cette procédure pour gérer les métadonnées.

 Difficulty **Medium**

 Duration **10 minute(s)**

Contents

Prerequisites tutorials

Step 1 - Accéder à l'interface de personnalisation de la plateforme

Step 2 - Changer les métadonnées


Comments

Prerequisites tutorials

 Se connecter et se déconnecter

Step 1 - Accéder à l'interface de personnalisation de la plateforme

En haut à droite de l'écran, cliquez sur l'icône représentant un avatar, puis sur **Administration**.

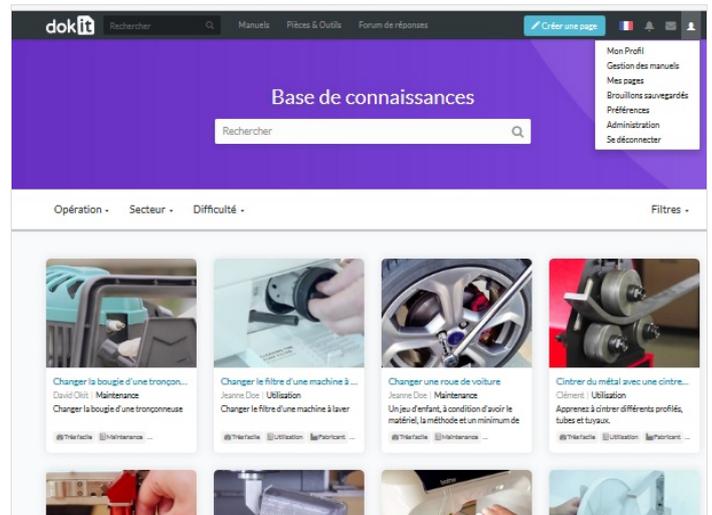

Step 2 - Changer les métadonnées

Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Gestion des métadonnées**.

Pour ajouter une instance de propriétés à la liste déjà existante,

cliquez sur **Ajouter un autre**.

Pour désactiver des métadonnées pré-configurées (difficulté +

durée) lors de la rédaction de tutoriels, décochez **Activer la propriété "Difficulté" (filtre+formulaire)** et/ou **Activer la propriété "Durée" (formulaire uniquement)**.

Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications.

The screenshot shows the 'dokit' interface for managing properties. The main content area is titled 'Modifier CreateProperties : Dokit:PropertiesList' and contains two 'Add properties' forms. The top form is for a property named 'Opération' with a type of 'dropdown' and an icon of a building. The bottom form is for a property named 'Secteur' with a type of 'dropdown' and an icon of a factory. Both forms have a 'Values' table with columns for languages (EN, FR, DE, ES, IT, PT) and rows for different categories (e.g., Maintenance, Production, Safety, Use). Below the forms are checkboxes for 'Options' (making the property mandatory or a filter) and 'Emplacements' (where the property is used, such as Tutorials or Pages). At the bottom, there is a section for 'Métadonnées pré-configurées' with checkboxes to activate or deactivate specific properties like 'Difficulté' and 'Durée'.